

# Indikátor netěsností LAG-13 (nikoli jiskrově bezpečný) podle vodohospodářského zákona a VbF



## LAG-13 K (ne jiskrově bezpečný)


Indikátor úniku třídy II (EN 13160-1: 2003) pro nádrže s dvojitým pláštěm s kapalinou v monitorovaném prostoru. Pro monitorování při nadzemní skladování kapalin ohrožujících vody a hořlavých kapalin třídy nebezpečnosti A I, A II, A III a B. Sestává ze signální části, nádrže s kapalinou pro indikaci netěsnosti a sondy.

Signální část s indikací provozního stavu a alarmu, akustickým poplachovým hlásičem a zvýšenou jiskrovou bezpečností. Schváleno pro nádrže podle norem EN 12285-1, EN 12285-2, DIN 6618-1, DIN 6619-1, DIN 6623-1 a DIN 6624-1. Signální část lze prostřednictvím speciálního rámu vestavět do ovládacího panelu. Všeobecné schválení stavebního dozoru: Z-65.24-380

## LAG-13 KR

Odpovídá LAG-13 K, ale s vestavěným relé. Bezpotenciálový reléový kontakt pro připojení přídatných výstražných zařízení.

Max. zatížení kontaktů: AC 250 V 2 A.

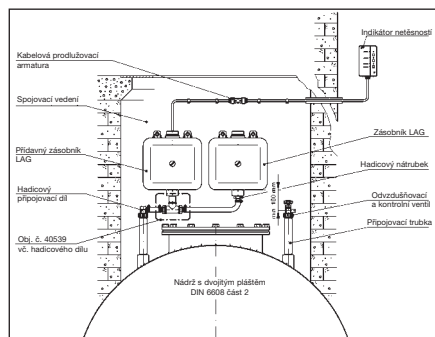

## Montážní sada LAG

Pro hydraulickou, schválenou montáž indikátorů úniku.



## Montážní rám

Pro instalaci signálních prvků AFRISO do ovládacích panelů.

## Sada těsnění

IP 54, pro používání v prostorech s nečistotami a střikající vodou.

## Zásobník LAG, bílý

není jiskrově bezpečný, bez sondy.



## Koncentrát kapaliny pro indikaci úniku

10l kanystr se 4 litry koncentrované kapaliny pro indikaci úniku Antifrogen N, BAM-č.: 1.3/9790-5.1/3436. Mísitelný s vodou na 8 l roztoku do -30 °C nebo 10 l do -25 °C. Větší balení na objednávku.

### Důležitá informace:

Vzhledem k novému zařazení látek ohrožujících vody odpadla v Německu třída látek ohrožujících vody WGK 0. Látky z dosavadní třídy WGK 0 jsou nyní zařazeny nejméně do třídy WGK 1. V důsledku toho již od 30. 6. 2003 nesmějí být pro podzemní nádrže s dvojitým pláštěm projektovány indikátory úniku na kapalinové bázi.

Legitimita stávajících zařízení zůstává zachována. Dodávky náhradních dílů jsou povoleny. Indikátory úniku na kapalinové bázi pro nadzemní nádrže s dvojitým pláštěm nejsou novým zařazením dotčeny. Jsou i nadále zákonem povolené.

RK: G	BJ	Obj. č.	Cena €
LAG-13 K (ne jiskrově bezpečný)	5	43500	
LAG-13 KR	1	43501	
Zásobník LAG, bílý	1	40730	
Montážní rám	1	43521	
Sada těsnění (IP 54)	1	43416	
Montážní-sada LAG	5	40540	
Montážní sada pro 1 přídatný zásobník LAG	1	40539	
Koncentrát kapaliny pro indikaci úniku	5	43645	