

Katalogové č.: 1338720



Třícestný směšovací ventil ARV Vario ProClick 387, Rp2", DN 50, Kvs 17 - 32 -...

4450,00 Kč bez DPH

Cena a dostupnost produktů není prozatím pravidelně aktualizována. Aktuální informace vám rádi poskytneme na vyžádání.

P

Popis

Pro chladicí a vytápěcí systémy jako směšovací nebo rozdělovací ventil.

Benefity

- Funkce Vario umožňuje změnu nastavení koeficientu Kvs v rozmezí 3,5÷9 m³/h
- Změna nastavení Kvs pomocí odpovídající páky
- Pro distribuci a směšování
- Kompaktní provedení
- Systém adaptérů ProClick pro montáž pohonu

Technické údaje

Kvs	17÷50 m ³ /h
Připojení	Rp2"
Úhel natočení	90°
Maximální pracovní teplota	95°C
Obsah glykolu	Max. 50 %
Jmenovitý tlak	Max. 10 bar

Katalogové č.: 1338720


Technický výkres



Katalogové č.: 1338720

Technický výkres

3-cestný rotační směšovací ventil ARV Vario ProClick použitý v instalaci s tepelným čerpadlem ve funkci přepínání mezi zásobníkem teplé užitkové vody a akumulčním zásobníkem.

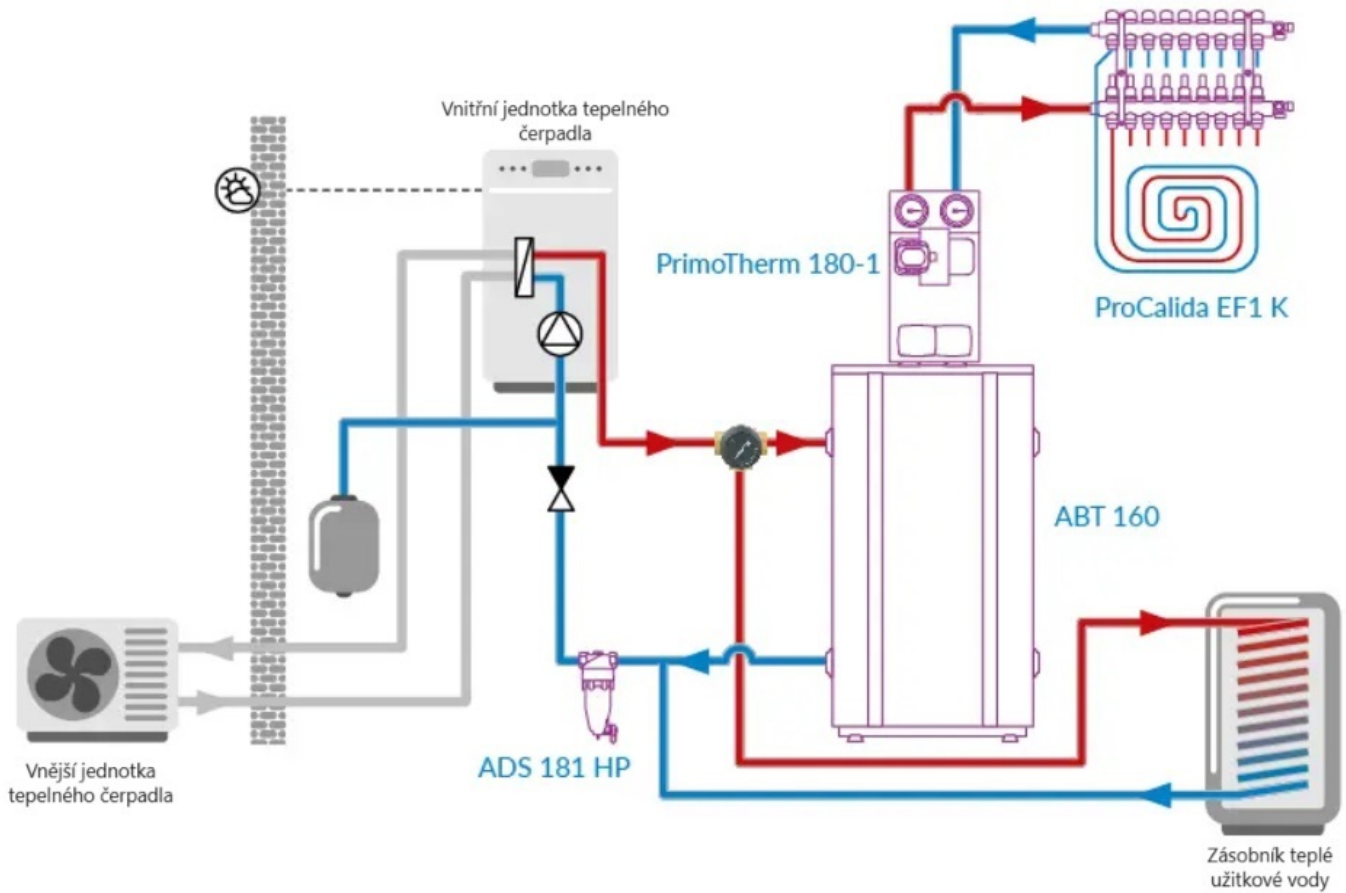

Katalogové č.: 1338720

Technický výkres

3cestný rotační směšovací ventil ARV Vario ProClick použitý v instalaci s peletovým kotlem ve funkci směšování.

