

Termostatický směšovací ventil ATM- NG

Novinka



Výhody AFRISO

- Kompaktní provedení
- Vysoká přesnost, rychlá reakce
- S integrovanou funkcí **Ochrana proti opaření**
- S jistěním proti přehřátí termočládku
- Velké ovládací kolečko s dvojitými stupnicemi
- Vnitřní stupnice v °C
- Víčko s okýnkem pro kontrolu stupně nastavení
S možností zaplombování
- Bezúdržbový
- Ideální pro použití v sanita a pro podlahové topení

Technická data:

Teplota média: max 95 °C

Jmenovitý tlak: 10 bar

Průtok: Kvs 1,6 m³/h oder 2,5 m³/h

Přesnost: ± 2 °C




Materiál

Tělo ventilu: lisovaná mosaz DZR- nízký obsah olova, odolná proti vymývání zinku

Víčko: nárazuvzdorný plast

Regulační knoflík: nárazuvzdorný plast

Těsnění: EPDM

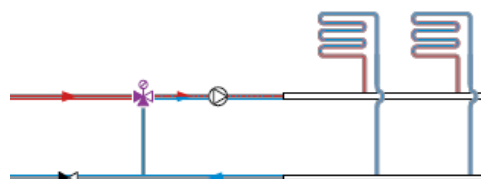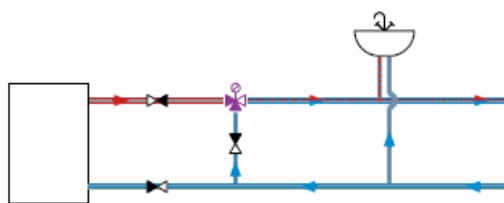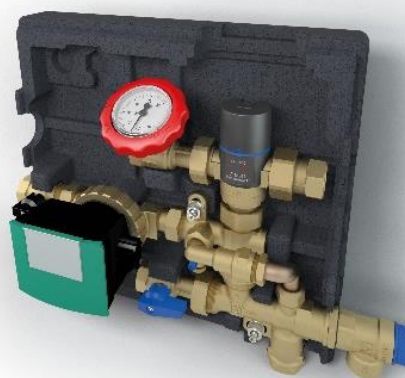

Termostatický směšovací ventil ATM NG							KAT AFRISO
Obj. číslo	Typ ventilu	Teplota	DN	Připojení	Kvs	RABAT	Cena netto KČ
78247	ATM 341, vnější závit	20 ÷ 43°C	15	G 3/4"	1,6	P	1 460,00
78246	ATM 343, vnější závit	35 ÷ 60°C	15	G 3/4"	1,6	P	1 460,00
78245	ATM 361, vnější závit	20 ÷ 43°C	20	G 1"	1,6	P	1 490,00
78244	ATM 363, vnější závit	35 ÷ 60°C	20	G 1"	1,6	P	1 490,00
78249	ATM 331, vnitřní závit	20 ÷ 43°C	20	Rp 3/4"	1,6	P	1 460,00
78248	ATM 333, vnitřní závit	35 ÷ 60°C	20	Rp 3/4"	1,6	P	1 490,00
78283	ATM 561, vnější závit	20 ÷ 43°C	20	G 1"	2,5	P	1 670,00
78284	ATM 563 vnější závit	35 ÷ 60°C	20	G 1"	2,5	P	1 670,00
1276100	ATM 761, vnější závit	20 ÷ 43°C	20	G 1"	3,2	P	2 250,00
1276300	ATM 763, vnější závit	35 ÷ 60°C	20	G 1"	3,2	P	2 250,00
1288100	ATM 881, vnější závit	20 ÷ 43°C	25	G 1 1/4"	4,2	P	2 290,00
1288300	ATM 883, vnější závit	35 ÷ 60°C	25	G 1 1/4"	4,2	P	2 290,00